

Elektrischer Monitor Renegade


Der elektrische Monitor Renegade wurde speziell für den Einsatz auf industriellen Löschfahrzeugen, Drehleitern oder für stationäre Anwendungen konzipiert. Dieser Monitor bietet eine komplette elektrische Steuerung in einem kompakten Design. Extrem leistungsstark und leicht zu installieren.

3580 Elektrischer Monitor Renegade


- Geringes Gewicht
 - knapp 90 kg mit Düse
- Minimale Reibungsverluste
 - nur 1,8 bar bei 19.000 l/min
- Technische Funktionen
 - Positionsrückmeldung, automatische Stauposition, minimaler Stromverbrauch
- Weitere Funktionen
 - Manuelle Übersteuerung, Entwässerungsstutzen, mehrere Positioniermöglichkeiten für Ausgang
- Positionsanzeige erhältlich

Mögliche Düsen:

- Automatikdüse, Typ 5088
- Düse mit fester Durchflussmenge, Typ 2188

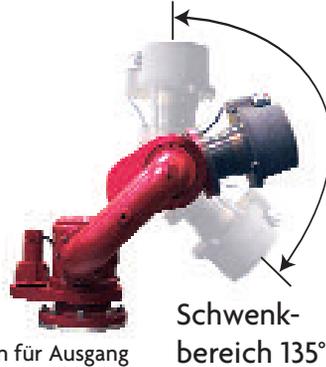

Schwenkbereich 135°

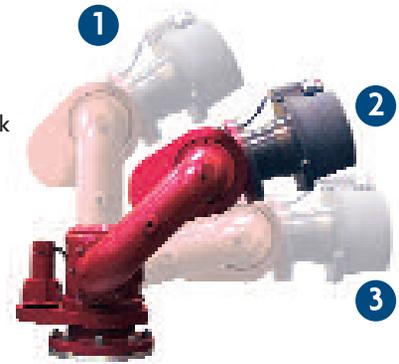

Drei Positionen für mittleren Bogen (bitte angeben)

- 1 90° - Für Drehleitern
- 2 45° - Für Löschfahrzeuge
- 3 22 1/2° - Für Löschfahrzeuge (mit Höhenbeschränkung)

Typ	Gewicht	Eing.	Ausg.	Durchfl.	
				G/min	l/min
3580	67,5 kg	8" FL	6" FL, Storz	5000	19000

S. Seite 43, Zubehör für elektrische Monitore

Funk-Fernbedienung erhältlich



Maße Renegade			
Winkel mittlerer Bogen	22,5°	45°	90°
Maße in mm (LxBxH)	1100x1100x558	837x837x712	571x571x837
Maße in mm (LxBxH) m. Düse	1778x1778x558	1524x1524x712	687x687x837

Monitore Gemini

Gemini-Monitore in Pyrolite®-Ausführung haben einen kompakten, geteilten Eingang mit eingegossenen Führungsblechen. Gemini-Monitore sind leistungsstark und langlebig. Sie sind für elektrischen oder hydraulischen Betrieb und mit Handrad erhältlich.

3479 Elektrischer Monitor Gemini

- 135° vertikaler und 348° horizontaler Schwenkbereich, jeweils mit verstellbaren Anschlägen
- Manuelle Übersteuerung
- 12 V oder 24 V (24 V CE-geprüft), bitte angeben
- Funk-Fernbedienung erhältlich



Typ 3479

Abb. mit Mundstück, Typ 5177

3475 Hydraulischer Monitor Gemini

- 135° vertikaler Schwenkbereich: -45° bis +90°
- Innovatives Drehgelenk ermöglicht 360° horizontale Drehung
- Manuelle Übersteuerung auf Wunsch



Typ 3475

Abb. mit Mundstück, Typ 5055

3470 Monitor Gemini mit Handrad

- 360° horizontale Drehung
- Selbstverriegelndes Handrad für horizontales und vertikales Schwenken
- Integriertes Manometer

Typ	Gewicht	Höhe	Breite	Eingang	Ausgang	Durchfl.	
						G/min	l/min
3470	11,3 kg	508 mm	337 mm	3" - 4" NPT o. FL	2 1/2"	1000	3800
3475	14,5 kg	508 mm	260 mm	3" - 4" NPT o. FL	2 1/2"	1000	3800
3479	20,8 kg	508 mm	337 mm	3" - 4" NPT o. FL	2 1/2"	1000	3800



Typ 3470

Abb. mit Mundstücke, Typ 3488 und Typ 489

