

WASSERWERFER APOLLO™ & ZUBEHÖR

Wasserwerfer Apollo Hi-Riser™

Neben sämtlichen Funktionen der Apollo-Standardversion bietet der Apollo Hi-Riser zusätzlich ein hochklappbares Oberteil, mit dem Hindernisse ohne leistungsmindernde Verlängerungen oder umständliche Teleskoprohre überwunden werden können. Nach Ziehen des Sicherungsbolzen kann der Apollo Hi-Riser um 60 cm erhöht werden. Der Apollo Hi-Riser lässt sich ebenso leicht zu einem handlichen, tragbaren Wasserwerfer zusammenklappen. Komplett mit automatischem Entwässerungsventil. Extrem einfach und dennoch extrem vielseitig!

- 3431 Apollo Hi-Riser Wasserwerfer, tragbar und stationär, mit Einfach-Eingang**
- Bodenplatte mit einem Eingang, Schwenkarm und Dachflansch

- 3433 Apollo Hi-Riser Wasserwerfer, tragbar und stationär, mit Zweifach-Eingang**
- Bodenplatte mit zwei Eingängen, Schwenkarm und Dachflansch




| Typ | Gewicht | | Höhe | Eingang | Ausgang | Menge Boden | | Menge Dach | |
|------|---------|---------|--------|-------------------------------|--------------|-------------|-------|------------|-------|
| | Arm | Platte | | | | g/min | l/min | g/min | l/min |
| 3431 | 14 kg | 17,4 kg | 388mm* | 3 1/2" - 5" F 4", 5" Storz | 2 1/4" Außen | 1000 | 3800 | 1250 | 4800 |
| 3433 | 14 kg | 14,5 kg | 388mm* | 2 1/2" o. 3" F | 2 1/2" Außen | 800 | 3030 | 1250 | 4800 |

* Stauposition

Typ 3431/3433

Abb. mit Dachmontage mit Akromatic Düse, Typ 5160

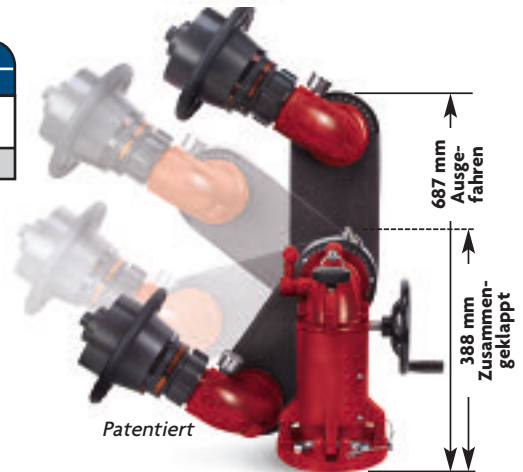

Zusatzangaben: Apollo Dachflansch

Mit diesem Dachflansch können alle tragbaren Apollo-Wasserwerfer als Dachwasserwerfer eingesetzt werden. Bei einer Einzelbestellung bitte den Typ des verwendeten Wasserwerfers angeben, da je nach Typ unterschiedliche Flansche benötigt werden.

Zubehör Apollo

- 3401 Flansch für Wasserwerfer**
- Passend für 3"-NPT-Rohre über Fahrzeugdach

Typ 3401



- 3501 Flanschdeckel**
- Schützt den Dachflansch vor Schmutz, wenn er ohne Wasserwerfer montiert bleibt


Typ 3501



Dachverlängerung

Zusätzliche 4,55 m Höhe für den Dachbetrieb eines Apollo-Wasserwerfers. Damit werden Hindernisse auf einfache und kostengünstige Art überwunden. Auf Wunsch Schalter zur Anzeige „Verlängerung verfügbar“ erhältlich.

- 3405 Dachverlängerung**
- Höhe: 470 mm, Gewicht: 4,5 kg



Typ 3405

Abb. mit Wasserwerfer Apollo

Halterungen für Apollo


- 3503 Apollo Dachhalterung**
- Zur einfachen Montage des Apollo-Wasserwerfers auf einem Fahrzeugdach und senkrechter Aufbewahrung
 - Maße: 558 mm x 388 mm, Gewicht: 3,4 kg

- 3502 Apollo Halterung für Auszugsschübe**
- Wie Typ 3503, jedoch mit L-Halterung zum Verstauen auf einem Auszugsbrett
 - Maße: 558 mm x 555 mm, Gewicht: 5,7 kg

- 3505 Apollo Halterung für Bodenplatte**
- Die Apollo-Bodenplatte mit den zusammenklappbaren Lafettenarmen passt bequem in jedes Standardfach
 - Länge: 254 mm, Dicke: 63 mm, Gewicht: 0,8 kg



Typ 3505



Typ 3503

