

# WASSERWERFER MERCURY™

## Wasserwerfer Mercury

Die Mercury-Wasserwerfer stellen die neueste Entwicklung bei den Feuerlöschgeräten dar. Sie sind kompakter als alle anderen tragbaren Wasserwerfer und können schnell aufgebaut werden. Da sie unbemannt arbeiten, können Einsatzkräfte für andere Aufgaben eingesetzt werden.

### 3446 MercuryMaster 1000™

MercuryMaster 1000 ist die neueste Entwicklung bei den tragbaren Wasserwerfern. Es ist das kleinste und leichteste Modell mit einer Durchflussmenge von 3.800 l/min. Der Wasserwerfer ist zeitsparend aufzustellen, so dass die Einsatzkräfte schnell für andere Aufgaben zur Verfügung stehen. Durch das kompakte Design passt er platzsparend leicht ins Löschfahrzeug.

- Durchflussmenge bis 3.800 l/min (1.000 Gallonen/min)
- Kompakt und leicht
- Horizontaler Schwenkbereich ±20°
- Vertikaler Schwenkbereich +30° bis +60°
- Unbemannter Betrieb
- Ausgezeichnete Bodenstabilität
- Minimale Reibungsverluste
- Manometer

#### Zubehör:


- Halteplatte
- 3-fach-Mundstück, Typ 2498
- Mundstück mit einstellbarer Menge, Typ 5147
- Automatikdüse, Typ 5150
- Einfaches Mundstück, Typ 489



Typ 2498



Typ 5150 und 5147  
Automatische und manuelle Düse

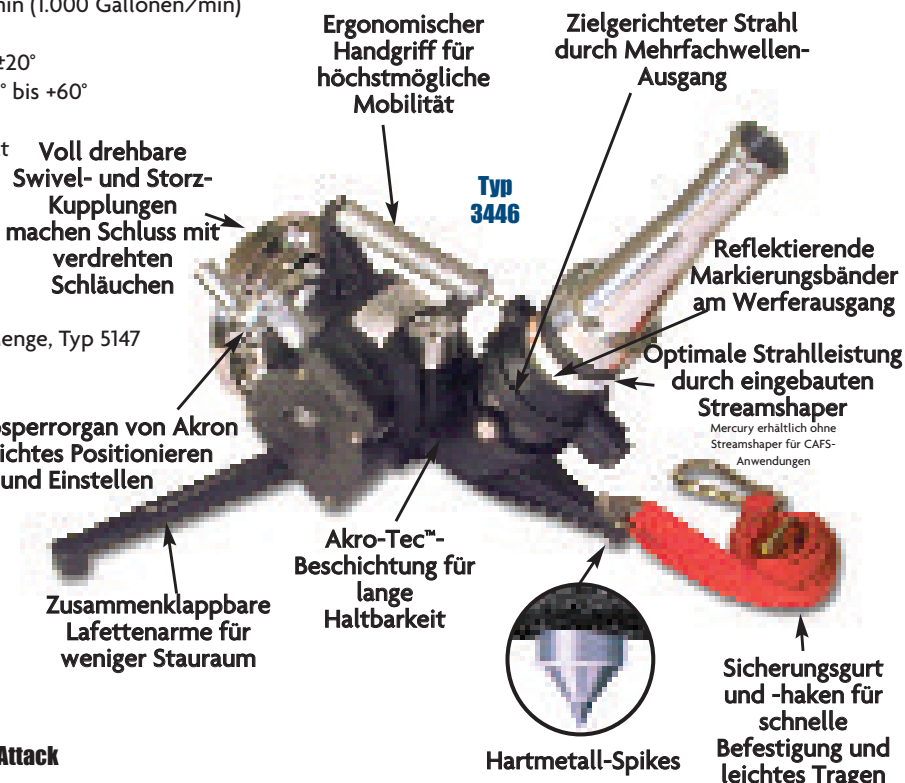

Typ 3446

### 3443 Wasserwerfer Mercury™ Quick Attack

- Kompakt und leicht
- Durchflussmenge bis 1.900 l/min (500 Gallonen/min)
- Schnelles Aufstellen
- Ausgezeichnete Bodenstabilität
- Unbemannter Betrieb
- Horizontaler Schwenkbereich ±20°
- Vertikaler Schwenkbereich +30° bis +60°; +20° bis +30° bemannt

#### Zubehör:

- Halteplatte
- Mehrfach-Mundstück, Typ 2420 (s. Seite 26)
- Einfaches Mundstück, Typ 489 (s. Seite 25)
- SaberMaster-Düse, Typ 1545
- Mercury-Düsen Typ 4445, 4447 (s. Seite 31)

Typ	Gewicht	Höhe	Breite	Länge	Eingang	Ausgang	Durchflussm.	
							G/min	l/min
3446 Einf.	10,9 kg	247 mm	695 mm* 317 mm**	413 mm*	3 1/2 - 5" I 4", 5" Storz	2 1/2"	1000	3800
3446 Zweif.	10,9 kg	247 mm	695 mm* 317 mm**	476 mm	2 1/2 o. 3" I	2 1/2"	1000	3800
3443	6,4 kg	229 mm	209 mm* 7 1/4"***	369 mm	2 1/2"	2 1/2"	500	1900

\* Lafettenarme ausgeklappt

\*\* Lafettenarme eingeklappt



Typ 3443



Halteplatte



Typ 2420



Typ 489



Typ 1545



Typ 4445, 4447  
Passend für  
Schaumrohr, Typ 3621

